



# JIM



## PARA PUERTAS SECCIONALES USO RESIDENCIAL/USO COMUNIDAD



central con receptor y encoder incorporados  
tracción de correa o de cadena  
1 transmisor TO.GO2VA incluido



de hasta 22 m<sup>2</sup>



### CENTRALES DE MANDO:

<b>JM.3</b>	—————	CP.J3M	📄 166
<b>JM.3ESA</b>	—————	CP.J4ESA	📄 167
<b>JM.4ESA</b>	—————	CP.J4ESA	📄 167




### 24 Vdc | uso intensivo

- Motorreductor irreversible de 24 Vdc para uso intensivo
- Carrera regulable con tope mecánico incluso en las guías de correa y en las dos guías de cadena
- Sistema antiplastamiento con detección amperimétrica
- Funcionamiento garantizado incluso sin corriente eléctrica mediante baterías perfectamente integrables en el motor
- Electrónica avanzada con pantalla y luz de cortesía de bajo consumo en las versiones JM.3/4ESA
- El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad y precisión en los movimientos de la puerta
- Sistema de enganche rápido del brazo de conexión del patín a la puerta


Guía no incluida

□ CON CORREA

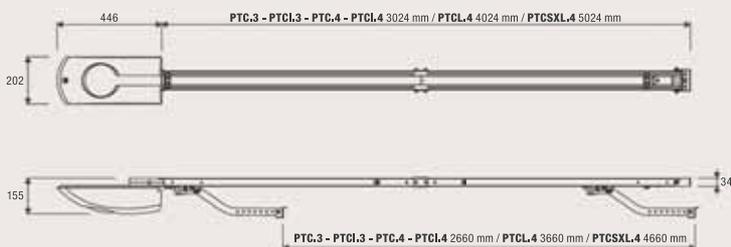

CORREA	CARRIL	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
	PTC.3	✓	✓	✗
	PTC.4	✓	✓	✓
	PTCL.3	✓	✓	✗
	PTCL.4	✓	✓	✓
	PTCL.4	✓	✓	✓
	PTCSXL.4	✓	✓	✓

□ CON CADENA

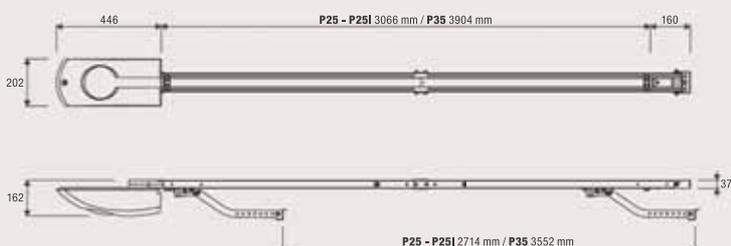

CADENA	CARRIL	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
	P25	✓	✓	✓
	P25I	✓	✓	✓
	P35	✓	✓	✓

✓ Compatible      ✗ No Compatible