





**LADY.P5**  
Asta completa de perfiles de goma de 5,2 m.




**LADY.A5**  
Asta de aluminio de 5,2 m, con tapón. Dimensiones 60x38 mm.



**VE.PS**  
Placa de anclaje con tirafondos.



**VE.AM**  
Apoyo móvil para asta.



**VE.RAST**  
Soporte en aluminio. L = 2 m, H = 60 cm.



**VE.AF**  
Apoyo fijo para asta. Pintado.



**VE.AFI**  
Apoyo fijo para asta. Inox.



**LADY.COL**  
Soporte para la instalación de la segunda fotocélula.



**LADY.SN**  
Kit articulación para LADY.P5 (es preciso remover los perfiles de goma). Compromete el empleo de cualquier otro accesorio.



**LADY.L**  
Kit de luces destellantes para asta LADY.P. L = 6 m.



**VE.CS**  
Tarjeta de semáforo para utilizo con LED.TL.



**LED.TL**  
Semáforo 2 luces 230 Vac de LED.



**SIS**  
Tarjeta electrónica de conexión rápida que permite el movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas contrapuestas). Se requiere una tarjeta para cada motor.



**DA.2S**  
Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas contrapuestas).



**VE.KM1HN**  
Espira magnética 24 Vac/dc monocanal.




**VE.KM2HN**  
Espira magnética 24 Vac/dc bicanal.



**FTC.S**  
Par de fotocélulas para montaje exterior con posibilidad de sincronizar hasta 4 par. Alimentación 24 Vac/dc.



**VE.CAT500**  
Kit adhesivos. Paquete de 20 unidades.

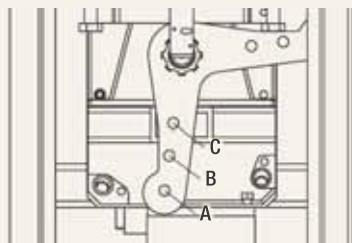

ACCESORIOS UTILIZABLES	LARGO DEL ASTA (m)			
	3,7	4,2	4,7	5,2
Ningún accesorio	---	---	C	C
LADY.P (sólo superior)	---	C	B	B
LADY.P (superior y inferior)	C	C	B	B
VE.RAST	C	B	B	A
LADY.P (sólo superior) + VE.RAST	C	B	A	A
LADY.P (sólo superior) + VE.AM	C	C	B	B
LADY.P (superior y inferior) + VE.AM	C	B	B	A
LADY.P (sólo superior) + VE.RAST + VE.AM	B	B	A	A
SC.RES	C	B	B	A
LADY.P (sólo superior) + SC.RES	C	B	A	A
SC.RES + VE.AM	B	B	A	A
LADY.P (sólo superior) + SC.RES + VE.AM	B	B	A	A
VE.RAST + VE.AM	B	B	A	A

Si se instala el VE.RAST no se podrá utilizar el SC.RES, y viceversa. La instalación del kit Luces LADY.L no afecta al equilibrado del asta.

DATOS TÉCNICOS	LADY.5
Alimentación	100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,6 A
Consumo en stand-by	40 mA
Par	205 Nm
Tiempo para abrir	3,5" ÷ 6"
Ciclo de trabajo	uso intensivo
Grado de protección	IP44
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
Peso	50,8 kg
Nº de piezas por palet	9