

230_{VAC}

BISON25 OTI



CENTRALES DE MANDO:

BISON25 OTI — CP.BISON OTI 154



USO INDUSTRIAL

central con receptor, encoder magnético e inverter incorporados
 reductor en baño de aceite
 final de carrera IP68
 llave de desbloqueo personalizada


**de hasta 2500 kg**

230 Vac


- Motorreductor 230 Vac trifásico ventilado para uso intensivo
- Mecánica totalmente de metal y lubricación de aceite. El tipo de aceite utilizado garantiza óptimos rendimientos incluso a bajas temperaturas
- El dispositivo encoder garantiza precisión durante el movimiento de la puerta
- Tratamiento protector y pintura del cárter
- La tecnología inverter permite una regulación más precisa del movimiento de la puerta y una mayor seguridad antiplastamiento
- Posibilidad de fotocélulas incorporadas FTC.S, disponibles como accesorio



Placa de fundación con tirafondos incluida.
 Fijación en motor y en suelo,
 269 mm x 114 mm, n.º 4 Ø 12 mm.

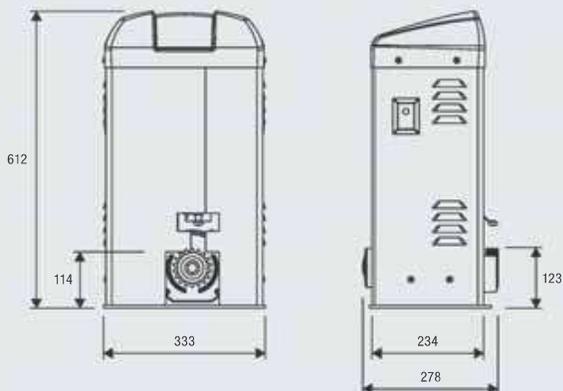

Peso (kg)	Velocidad (m/min)
2,500	10
2,000	11
1,450	13
1,100	15
650	19

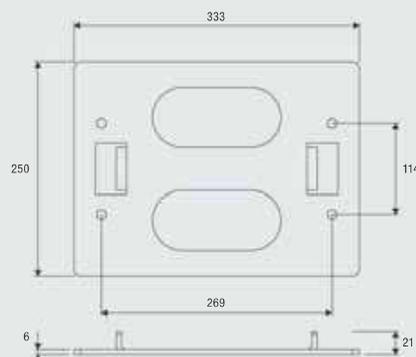

**RI.M4Z**

Cremallera M4 para soldar, 22x22x2000 mm galvanizada.

Paquete de 2 unidades.

**RI.M4ZF**

Cremallera M4 22x22x2010 mm galvanizada y perforada para fijar por el lado del dentado. Con tornillos M6.

Paquete de 1 unidad.

**RI.M6Z**

Cremallera M6 para soldar, 30x30x2000 mm galvanizada. Necesita piñón RI.P6.

**RI.P6**

Piñón modulo M6 Z13. Necesita cremallera RI.6MZ.

**RF.SUN**

Dispositivo de batería recargable mediante panel fotovoltaico, que hay que colocar en un borde móvil.

**RF**

Dispositivo con batería no recargable, para colocar en un borde móvil. Duración garantizada de la batería: 2 años.

**SC.RF**

Dispositivo alimentado 12/24 Vdc con función de autotest y 2 salidas para conexión a las centrales electrónicas de mando.

**ID.TA**

Cartel de señalización.

**IRI.TX4VA**

Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Rolling Code.

**IRI.TX4AK**

Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Código Fijo.

**IRI.LAMP**

Lámpara destellante blanca con rango de conmutación pleno, 20-255 Vac con antena integrada.

**IRI.KPAD**

Teclado digital antivandálico con batería y funcionamiento inalámbrico, dispositivo acústico (zumbador) de indicación y teclas retroiluminadas. Triple codificación: Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo. Capacidad para memorizar hasta 254 códigos.

**FTC.S**

Par de fotocélulas para montaje exterior con posibilidad de sincronizar hasta 4 par. Alimentación 24 Vac/dc.

**DA.2S**

Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas contrapuestas).

DATOS TÉCNICOS	BISON25 OTI
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	≈ 230 Vac
Máx Absorción de potencia	8 A
Empuje máximo	2500 N
Velocidad de apertura máxima	19 m/min
Ciclo de trabajo	uso intensivo
Grado de protección	IP44
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
Lubricación	ACEITE
Peso máx puerta	2500 kg
Piñón para módulo cremalleras	M4 Z18
Peso	41,2 kg
Nº de piezas por palet	8