




ONE.4WB

RECEPTORES UNIVERSALES | 4 CANALES




- Receptor de 4 canales con alimentación con rango de conmutación extendido (115÷230 Vac) provisto de triple codificación, Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo
- La nueva codificación ARC garantiza la máxima seguridad gracias a la longitud del código transmitido (128 bits) y al alto número de combinaciones posibles
- El primer transmisor asociado configura el tipo de codificación aceptado por el receptor
- Compatible con el programador Advantouch que permite una gestión fácil y rápida de equipos caracterizados por muchos servicios, así como actualizar el firmware del receptor
- Dispone de dos entradas cableadas, 4 salidas de relé de 230 V 5A y memoria EEprom extraíble de 512 códigos
- Posibilidad de configurar el tipo de contacto para utilizar en las entradas (NO o NC)
- El tipo de conmutación de los relés de las salidas se puede programar como impulsivo, biestable o temporizado
- Posibilidad de configurar en la pantalla una contraseña para garantizar la máxima seguridad contra manipulaciones por parte de terceros
- La nueva función «rEcn» permite consultar y ver las posiciones ocupadas por los transmisores memorizados que, por lo tanto, se pueden borrar individualmente de forma fácil y rápida
- Lógica de funcionamiento «SAFE», activable para la aplicación en instalaciones de alarma: el canal 1 se activa con una presión prolongada de más de 3 segundos

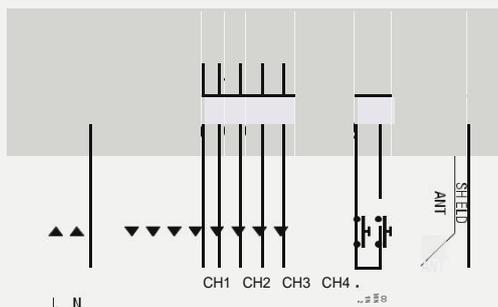

MEM2048
Memoria de expansión de hasta 2048 códigos. Para receptores de la serie ONE.



AWO
Antena 433,92 MHz para montaje en exteriores con caja IP54, provista de cable apantallado RG58 de 5 m.



RG58 MT5
Cable para antena AWO L = 5 m.